



REKORMED

ÜRÜN KATALOĞU



SERTİFİKALARIMIZ





HAKKIMIZDA

1999 yılında kurulan Rekormed Tıbbi Cihazlar Türkiye genelindeki tüm hastanelere yoğun bakım, üroloji, kardiyoloji vb. üniteleri için tıbbi cihaz ve disposable tıbbi ürünler tedarik eden sektöründeki lider ihracatçı ve distribütör firmalardan biridir.

Her yıl hedeflenen büyüme oranlarını aşan firmamız; Çeyrek yüzyılı aşan deneyimiyle sağlık sektöründe güvenilirlik, kalite standartları ve profesyonelleşme konusunda kurumsal firma kimliğini bir üst seviyeye taşımıştır.

Firmamız vizyonu, müşterilerimiz için daima en iyi ve en güncel teknolojiyi takip ederek tedarik zincirinin en önemli halkası olup sektöründe oyun kurucu kimliği ile güven vermektir.

Firmamızın misyonu ISO 13485: 2016 kalite üretim sistemi ile kurumsal bir yapıya sahip olarak, müşteri memnuniyetimizi daha ileri seviyeye götürmektir.

Kapsamlı ürün portföyümüz; tümü uluslararası kaliteli standartlarına CE uygunluğu sağlamak üzere özenle seçilip titizlikle test edilerek tüm ihtiyaçları karşılayacak çeşitli tıbbi cihazları ve disposable malzemeleri içerir. Cerrahi aletlerden teşhis cihazlarına, yara bakım ürünlerinden koruyucu giysilere kadar günümüz sağlık tesislerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere çözümler sunuyoruz.

Alanında etkin ve yetkin profesyonellerden oluşan ekibimizle, kamu ve özel hastanelerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlarını en kısa sürede temin ederek, tedarik sürecinde gerek duydukları tüm destek taleplerinde iş birliği yapmak.

Türkiye genelindeki tüm kamu ve özel hastanelerin güvenilir bir ortağı olan Rekormed, sağlık sektöründe pozitif değişim ve yeniliği teşvik etmeye kararlıdır.

Dürüstlük, şeffaflık ve güven gibi temel değerlerimize sadık kalarak sürekli büyüme ve genişleme için yeni fırsatlar oluşturmaya çalışacağız.

Rekormed Tıbbi Cihazlar İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak sizlere uzun yıllar boyunca iyi hizmet vermeye devam etmek için sabırsızlanıyoruz.



İNFÜZYON CİHAZI (HP 60)

HBYS SİSTEMİNE TAM UYUMLUDUR
HL7 PROTOKOLERİNDE ÇALIŞABİLMEKTEDİR





TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Boyut ve Ağırlık	214 x 75 x 142 mm (GxYxD), < 1,4 kg (pil dahil)
Uyumlu IV Seti	Tüm tek kullanımlık IV setleri ISO 8536-4 ve ISO 8536-8 standartlarına uygundur.
Ekran	3,0 inç LCD dokunmatik ekran, parlaklık 10 seviye ayarlanabilir.
İnfüzyon Modu	Hız Modu, Zaman Modu, Ağırlık Modu, Sıra Modu, Trapez Modu, Mikro Mod, Yükleme Dozu Modu ve Damlama Modu
İnfüzyon Hızı Aralığı	0,1-2000,0 ml/saat (20d/ml IV set), 0,1-667,0ml/saat (60d/ml IV set)
İnfüzyon Hızının Minimum Artışı	0,10-99,99 ml/sa (minimum artış: 0,01 ml/sa) 100,0-999,9 ml/sa (minimum artış: 0,1 ml/sa) 1000-2000 ml/saat (minimum artış: 1 ml/saat)
VTBI Aralığı, Önceden Ayarlanmış Zaman	0,10~9999,99ml (minimum artış: 0,01ml) 00:00:01~99:59:59 (minimum artış: 1 sn)
Toplam Hacim Ekranı	0~9999,99ml (minimum artış: 0,01ml)
KVO Oranı	0,10-30,00 ml/saat (minimum artış: 0,01 ml/saat) Uyarlanabilir KVO mevcuttur, KVO hızını infüzyon hızına göre ayarlayabilir
Bolus VTBI	0,10-999,90 ml (minimum artış: 0,01 ml)
3 Bolus Yolu Seçilebilir	Otomatik/Manuel/Yarı Otomatik bolus
Oklüzyon Oranı	Hasta tarafı tıkanması: 150~975 mmHg, seçim için 12 seviye mevcuttur. Akışkan tarafı tıkanması: Akışkan tarafı tıkanma alarmı desteklenir
Görsel ve Akustik Alarm	İnfüzyon Sonu, BAT Boş, Hasta Tarafı OCCL, Sıvı Tarafı OCCL, İnfüzyon Sonu KVO Başlatma, KVO Sonu, Röle Arızalı, Hata Hava Kabarcığı, Düşme Yok, Çok Fazla Damla, Çok Az Damla, Bekleme Sonu Düşme Yok Sensörü, İnfüzyon Sona Yakın, Pil Yok, AC Gücü Yok, BAT Düşük, Hatırlatma Alarmı, OCCL Öncesi
Kan Transfüzyon	Kan transfüzyonu için kullanılabilir (transfüzyon setleriyle birlikte).
Enteral Beslenme	Enteral beslenmede kullanılabilir (enteral verme setleriyle birlikte).
Anti-Bolus	Anti-Bolus işlevi mevcut, istenmeyen bolus oranı ≤0,2ml.
Wi-Fi / Kablolu	Wi-Fi veya kablo ile merkezi infüzyon izleme sistemine bağlanabilir.
Pil	Lityum pil 10.8V, 3000mAh, 10 saatlik çalışmaktadır @25ml/saat.



İNFÜZYON CİHAZI (HP 60 PRO)

HBYS SİSTEMİNE TAM UYUMLUDUR
HL7 PROTOKOLERİNDE ÇALIŞABİLMEKTEDİR





TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Boyut ve Ağırlık	214 x 75 x 142 mm (GxYxD), < 1,4 kg (pil dahil)
Uyumlu IV Seti	Tüm tek kullanımlık IV setleri ISO 8536-4 ve ISO 8536-8 standartlarına uygundur
Ekran	3,0 inç LCD dokunmatik ekran, parlaklık 10 seviye ayarlanabilir.
İnfüzyon Modu	Hız Modu, Zaman Modu, Ağırlık Modu, Sıra Modu, Trapez Modu, Mikro Mod, Yükleme Dozu Modu ve Damlama Modu
İnfüzyon Hızı Aralığı	0,10-2000,0 ml/saat (20d/ml IV set), 0,10-667,0ml/saat (60d/ml IV set)
İnfüzyon Hızının Minimum Artışı	0,10-99,99 ml/sa (minimum artış: 0,01 ml/sa) 100,0-999,9 ml/sa (minimum artış: 0,1 ml/sa) 1000-2000 ml/sa (minimum artış: 1 ml/sa)
VTBI Aralığı	0,10~9999,99ml (minimum artış: 0,01ml)
Ayarlanmış Zaman	00:00:01~99:59:59 (minimum artış: 1 sn)
Toplam Hacim Ekranı	0~9999,99ml (minimum artış: 0,01ml)
KVO Oranı	0,10-30,00 ml/sa (minimum artış: 0,01 ml/sa), Uyarlanabilir KVO mevcuttur, KVO hızını infüzyon hızına göre ayarlayabilir
Bolus Ve Temizleme Hızı	0,10-2000ml/saat
Bolus VTBI	0,10-999,90 ml (minimum artış: 0,01 ml)
Bolus 3 Yolu Seçilebilir	Otomatik, Manuel, Yarı Otomatik bolus.
Oklüzyon Oranı	Hasta tarafı tıkanıklığı: 50~1125 mmHg, seçim için 15 seviye mevcuttur. Akışkan tarafı tıkanması: Akışkan tarafı tıkanma alarmı desteklenir
Görsel ve Akustik Alarm	İnfüzyon Sonu, BAT Boş, Hasta Tarafı OCCL, Sıvı Tarafı OCCL, İnfüzyon Sonu KVO Başlat, KVO Sonu, Röle Arızalı, Hattaki Hava Kabarcığı, Damlama Yok, Çok Fazla Damla, Çok Az Damla, Bekleme Sonu, Damlama Yok Sensörü, İnfüzyon Yakın Son, Pil Yok, AC Gücü Yok, BAT Düşük, Hatırlatma Alarmı, Ön OCCL
Kan Transfüzyon	Kan transfüzyonu için kullanılabilir (transfüzyon setleriyle birlikte).
Enteral Beslenme	Enteral beslenmede kullanılabilir (enteral verme setleriyle birlikte).
Anti-Bolus	Anti-Bolus işlevi mevcut, istenmeyen bolus $\leq$ 0,2ml
Wi-Fi / Kablolu	Wi-Fi veya kablo ile merkezi infüzyon izleme sistemine bağlanabilir.
Pil	Lityum pil 10,8V, 3000mAh, 10 saatlik çalışmaktadır @25ml/saat



PERFÜZÖR CİHAZI (HP 30 NEO)

HBYS SİSTEMİNE TAM UYUMLUDUR
HL7 PROTOKOLERİNDE ÇALIŞABİLMEKTEDİR






TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Boyut ve Ağırlık	258 X 75 X 152 mm (GxYxD) , < 1,7 kg (pil dahil)
Uyumlu Şiringalar	2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20/30ml, 50/60ml'lik çeşitli markalar PERFÜZÖR lar Uysal ile ISO 7886-1 Ve ISO 7886-2
Ekran	3,0 inç LCD dokunmatik ekran, parlaklık 10 seviye ayarlanabilir
İnfüzyon Modu	Hız Modu, Zaman Modu, Ağırlık Modu, Sıra Modu, Trapezi Modu, Mikro Modu, Yükleme Dozu Modu ve Damlama Modu.
Wi-Fi / Kablolu	Wi-Fi veya kablo ile merkezi infüzyon izleme sistemine bağlanabilir.
İnfüzyon Hızı Aralığı	0,01-60,00ml/saat (2ml şiringa), 0,01-90,00ml/saat (3ml şiringa), 0,01-150,0ml/saat (5ml şiringa) , 0,10-600,0ml/saat (10ml şiringa) , 0,10-1000ml/saat (20ml şiringa), 0,10-1200,0ml/saat(30ml) şiringa), 0,10-2200,0ml/saat(50/60ml) şiringa)
İnfüzyon Hızının Minimum Artışı	0,01~99,99 ml/sa (minimum artış: 0,01 ml/sa) , 100,0~999,9 ml/sa (minimum artış 0,1 ml/sa) , 1000~2200 ml/sa (minimum artış: 1ml/saat)
VTBI Aralığı	0.01~9999.99ml (minimum artış: 0.01ml)
Ayarlanmış Zamanı	00:00:01~99:59:59 (minimum artış: 1 sn)
Toplam Hacim Ekranı	0~9999,99ml (minimum artış: 0,01ml)
Sapma Payı	İnfüzyon doğruluk $\leq \pm 2\%$; Mekanik kesinlik $\leq \pm 0,5\%$
KVO Oranı	0.10~5.00ml/saat (minimum artış: 0,01 ml/saat), Uyarlanabilir KVO ayarlanabilir binaen ile the infüzyon hızı.
Bolus VTBI	0,1-2,0 ml/saat (2 ml şiringa) , 0,1-3,0 ml/saat (3 ml şiringa), 0,1-5,0 ml/saa (5 ml şiringa) , 0,1-10,0 ml/saat (10 ml şiringa) , 0,1-20,0 ml/saa (20 ml şiringa), 0,1-30,0 ml/saat (30ml şiringa), 0,1-50,0ml/saat (50/60ml şiringa) Asgari artış hepsi için: 0.01ml.
Bolus 3 Yolu Seçilebilir	Otomatik, Manuel, Yarı Otomatik bolus.
Oklüzyon Oranı	2 ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, veya 30ml şiringa: 50~1125 mmHg, 15 seviyeler öyle mevcut, 50/60ml şiringa: 50~975 mmHg, Seçim için 13 seviye mevcuttur.
Görsel ve Akustik Alarm	İnfüzyon Sonu, BAT Boş, Hasta Taraf OCCL, İnfüzyon Son KVO Başlat, KVO Son, Röle Hata, Sürücü KAFA ERR, Bekleme Sonu, İnfüzyon Yakın Son, HAYIR Pil, Klima yok Güç, yarasa Şiringa Yakın Boş, PCA 1 saat taşma, Ve PCA 4 saat taşma, Ön OCCL, Tüp Kapalı.
Anti-Bolus	Anti-Bolus işlevi mevcut, istenmeyen bolus $\leq 0,2$ ml
Pil	Lityum pil 10,8V, 3000mAh, 10 saatlik çalışmaktadır @25ml/saat



PERFÜZÖR CİHAZI (HP 30 PRO)

HBYS SİSTEMİNE TAM UYUMLUDUR
HL7 PROTOKOLERİNDE ÇALIŞABİLMEKTEDİR

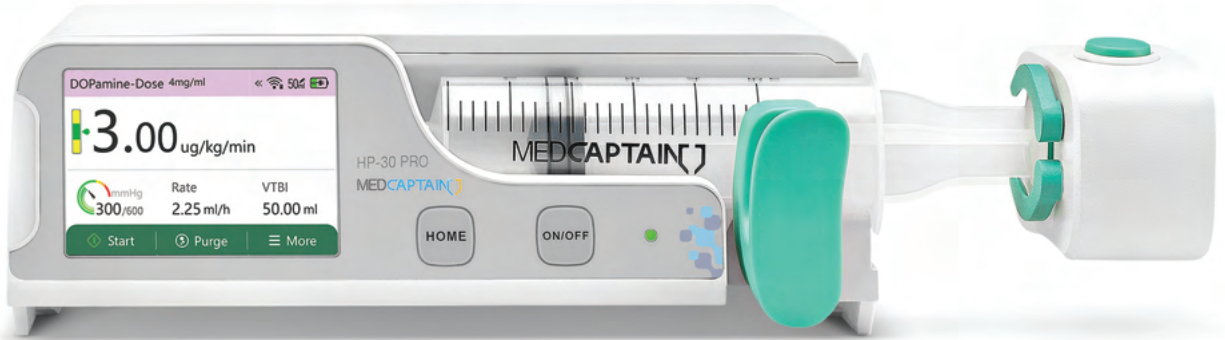



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Boyut ve Ağırlık	258 X 75 X 152 mm (GxYxD), < 1,7 kg (pil dahil)
Uyumlu Şırıngalar	2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20/30ml, 50/60ml'lik çeşitli markalar şırıngalar Uysal ile ISO 7886-1 Ve ISO 7886-2
İnfüzyon Modu	Hız Modu, Zaman Modu, Ağırlık Modu, Sıra Modu, Trapez Modu, Mikro Mod, Yükleme Dozu Modu ve Damlama Modu
İnfüzyon Hızı Aralığı	0,10-60,00 ml/saat (2ml şırınga), 0,10-90,00ml/saat (3ml şırınga), 0,10-150,0ml/saa (5ml şırınga), 0,10-600,0ml/saat (10ml şırınga) , 0,10-1000ml/saat (20ml şırınga), 0,10-1200,0ml/saat(30ml) şırınga), 0,10-2200,0ml/saat(50/60ml) şırınga).
İnfüzyon Hızının Minimum Artışı	0,10-99,99 ml/sa (minimum artış: 0,01 ml/sa), 100,0-999,9 ml/sa (minimum artış: 0,1 ml/sa), 1000-2000 ml/sa (minimum artış: 1 ml/sa)
VTBI Aralığı	0,10~9999,99ml (minimum artış: 0,01ml)
Toplam Hacim Ekranı	0~9999,99ml (minimum artış: 0,01ml)
Sapma Payı	İnfüzyon doğruluk $\pm\%2$; Mekanik kesinlik $\pm\%0,5$
KVO Oranı	0.10~5.00ml/saat (minimum artış: 0,01 ml/saat), Uyarlanabilir KVO mevcut, olabilmek ayarlamak KVO oran binaen ile the infüzyon hızı.
Bolus VTBI	0,10-2,0 ml/saat (2ml şırınga) , 0,10-3,0ml/saat (3ml şırınga) , 0,10-5,0ml/saat 5ml şırınga), 0,10-10,0 ml/saat (10 ml şırınga), 0,10-20,0 ml/saat (20ml şırınga), 0,10-30,0ml/saat (30ml şırınga), 0,10-50,0 ml/saat (50/60 ml şırınga). Asgari artış hepsi için: 0.01ml.
Bolus 3 Yolu Seçilebilir	Otomatik, Manuel, Yarı Otomatik bolus.
Oklüzyon Oranı	2 ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, veya 30ml şırınga: 50~1125 mmHg, 15 seviyeler öyle mevcut için seçim, 50/60ml şırınga: 50~975 mmHg, Seçim için 13 seviye mevcuttur.
Görsel ve Akustik Alarm	İnfüzyon Sonu, BAT Boş, Hasta Taraf OCCL, İnfüzyon Son KVO Başlat, KVO Son, Röle Hata, Sürücü KAFA ERR, Bekleme Sonu, İnfüzyon Yakın Son, HAYIR Pil, Klima yok Güç, yarasa Şırınga Yakın Boş, PCA 1 saat taşma, Ve PCA 4 saat taşma, Ön OCCL, Tüp Kapalı.
Anti-Bolus	Anti-Bolus işlevi mevcut, istenmeyen bolus $\leq 0,2$ ml
Wi-Fi / Kablolu	Wi-Fi veya kablo ile merkezi infüzyon izleme sistemine bağlanabilir.
Pil	Lityum pil 10,8V, 3000mAh, 10 saatlik çalışmaktadır @25ml/saat



ENTERAL BESLEME CİHAZI



HBYS SİSTEMİNE TAM UYUMLUDUR
HL7 PROTOKOLERİNDE ÇALIŞABİLMEKTEDİR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kompakt Tasarım:

Ağırlık: 1,2 kg

Benzersiz kelepçe, 1 saniye içinde kurulum ve sökme işlemine olanak sağlar.
Gizli bir kayma önleme fonksiyonuna sahiptirler.

Mükemmel Parametreler:

Sapma Oranı: $\pm 5\%$

Verim Hızı: 1-1200 ml/saat.

Akıllı Prime:

2000 ml/saatte kullanıma hızlı hazırlık
Prime bittiğinde otomatik olarak durur.

Tek kanallı veya Çift kanallı

Otomatik Tıkanma/Oklüzyon Önleme

4,0" Dokunmatik Ekran

Sağlam Muhafaza

WiFi Erişimi ve Merkezi Sistemi ile Erişimi sağlanabilir.

Entegre bir enteral besleme sistemimiz var. Enteral uygulama setleri, enteral besleme torbaları ve infüzyon seti sağlıyoruz.



ENTERAL BESLEME CİHAZI (ME 10, ÇİFTLİ)



Teknik Özellikler	ME-10 Besleme pompası. Yüksek akış hızı. Yıkama ve beslenme. Kolay operasyon. Kayıtlı besleme cihazları.
Akış Hızı	1-800 ml/saat (adım adım 1 ml/saat)
Keskinlik	±%10
Yıkama Hızı	1000 ml/saat
Mod	Yalnızca Besleme, Sürekli Besleme, Aralıklı Besleme
Bolus Sayısı	1-99
Yıkama Hacmi	25 ml
Yıkama Hızı	1000 ml/saat
Sulama Hacmi	0~2000ml (ayarlanabilir)
Sulama Aralığı	0-24 saat (ayarlanabilir)
Geri Alınabilir Alarm Süresi	1 dakika 50 saniye - dakika
Alarm (Uyarı)	Blokaj Alarmı, VTBI Tamamlanma Alarmı, On-line Hava Durumu Alarmı, Akü Bitti Alarmı, Akü / Şebeke elektriği Çift Kesinti Alarmı, Arıza Alarmı. Zamanında alarm Duraklatma, Dahili Akü Düşük Gerilim Alarmı, Bitmeye Yakın Alarmı.
Hatta Hava Durum Hassasiyeti	>0.8ml
Ağırlık	1.05 kg
Boyut	132×105×165mm(G×D×Y)



BEACONN ENTERAL BESLEME CİHAZI (DOKUNMATİK EKRANI)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ağırlık:** 800g
- 4" Renkli Dokunmatik Ekran
- Ayakta kullanım veya serum askısı montajı
- Olağanüstü pil dayanıklılığı
- Akış hızları:**
- 1ml/saat ila 600 ml/saat
- Sürekli ve Aralıklı Besleme Modları
- USB Arayüzü ve İsteğe Bağlı WiFi bağlantısı
- Opsiyonel Besleme Isıtıcısı





BEACONN ENTERAL BESLEME CİHAZI (TEKLİ)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ağırlık: 800 gr

Akış Hızı: 1ml/saat - 600ml/saat

Ayakta tedavi kullanımı veya serum askısı kurulumu.

Tekli Cihaz:

Otomatik Yıkama Kapasitesi
Serbest Akış Önleyici Tasarım
Manyetik algılama, pompa setinin doğru şekilde yüklenmesini sağlar.
Yükseklikten bağımsız tasarım,
Pompa setinde damlama haznesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
Otomatik hazırlama özelliği,
Zaman alan manuel hazırlık ihtiyacını azaltır.






PLAZMA KİNETİK CİHAZI ÜROLOJİ & JİNEKOLOJİ




Bipolar Plazma Jeneratörü

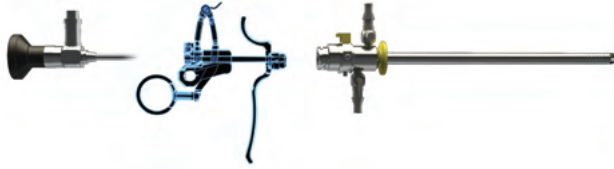

Working Element Seti

İç Kılıf
Dış kılıf
Obturatör
Aktif veya Pasif Çalışma Elemanı
2,9 mm/4 mm – 30 derece optik

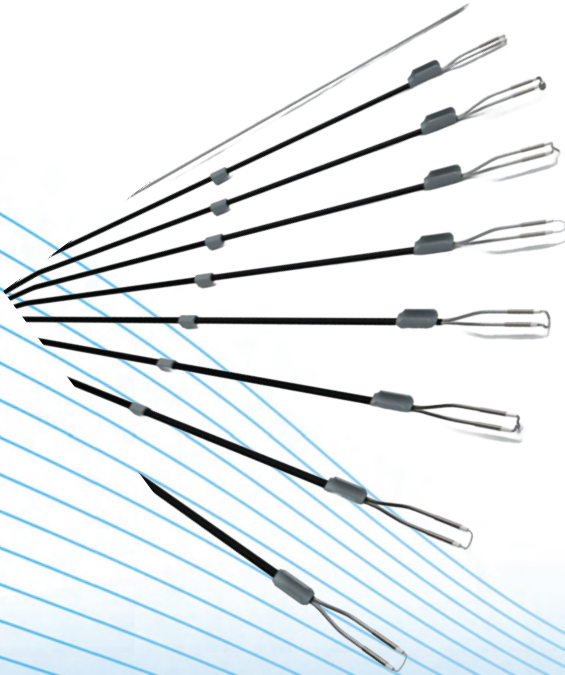

Working Loopları

İnce Loop
Kalın Loop
Vaporization Loop
Enucleation Loop
İgne/Needle Loop
Top/Ball Loop
Düz Bladder Loop

DMO kataloğunda bulunmaktadır.
Doğrudan siparişe uygundur.



ENTERAL BESLEME SETLERİ/TORBALARI

(Cihaza Uyumlu)



Enteral Beslenme Seti / Torbası (Tekli)

Teknik Özellikler:

Besleme torbaları, Spike kapağı, şişe/torba arayüz konnektörleri, hava filtreleri, 270 cm uzunluğunda, 2 Y-Portlu, damlama haznesi, silikon pompa hortumu, konnektörler, akış regülatörü, sıvı durdurma kelepçesi, Y portlu, bağlantı yeri koruma kılıfı, bağlantı yuvası içermektedir.

Boyutlar: 500mL, 800mL, 1000mL, 1200mL, 1500mL

Malzeme: Tıbbi sınıf PVC, Silikon, PE, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



Enteral Beslenme Seti / Torbası (Çiftli)

Teknik Özellikler:

Beslenme besleme torbaları, Spike kapağı, şişe/torba arayüz konnektörleri, hava filtreleri, 270 cm uzunluğunda, 2 Y Portlu, damlama haznesi, silikon pompa hortumu, silikon pompa hortumu konnektörleri, akış regülatörü, sıvı durdurma kelepçesi, bir bağlantı koruma manşonu ve bağlantı yuvası içermektedir.

Boyutlar: 500mL, 800mL, 1000mL, 1200mL, 1500mL

Malzeme: Tıbbi sınıf PVC, Silikon, PE, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

ENTERAL BESLENME SETLERİ / TORBASI

(Yer Çekimi)



Enteral Beslenme Seti / Torbası (Gravite)

Teknik Özellikler:


Besleme torbaları, Spike kapağı, şişe/torba arayüz konnektörleri, hava filtreleri, 250 cm - 270 cm uzunluğunda, 1 veya 2 Y Portlu, damlama haznesi, IV akış regülatörü, sıvı durdurma kelepçesi, bağlantı yeri koruma manşonu ve bağlantı yuvası içermektedir.

Boyutlar: 500mL, 800mL, 1000mL, 1200mL, 1500mL

Malzeme: Tıbbi sınıf PVC, Silikon, PE, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

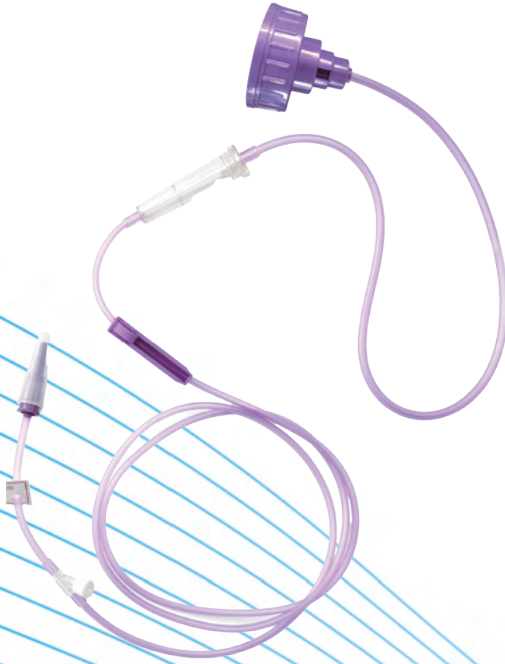

Enteral Beslenme Seti / Torbası (Şişe Kapak)

Teknik Özellikler:

Besleme torbaları, Spike kapağı, şişe/torba arayüz konnektörleri, hava filtreleri, 270 cm uzunluğunda, 2 Y Bağlantı Noktası, damlama haznesi, silikon pompa tüpü konnektörleri, akış regülatörü, sıvı durdurma kelepçesi, Y portu, bağlantı noktası koruma kılıfı ve bağlantı muhafazası içermektedir.

Malzeme: Tıbbi sınıf PE, PVC, Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tek paketlenmiş, EO Sterilize edilmiştir.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



TEK KULLANIMLIK KLİP ATICISI ENDO KLİP ATICISI



Ürün tanımı: Endoskopik klip atıcı portföyümüz, cerrahların performansını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Cihazlarımız, canlı doku ile etkileşimin tüm mekanizmalarını derinlemesine inceleyerek, güvenli ve etkili kapama sağlamak adına en uygun teknolojiyi sunmaktadır. Her bir ürünümüz, cerrahların operasyonel ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık verecek şekilde geliştirilmiştir.

Boyut: M/ML/L

Özellikleri: Ürün içerisinde 20 adet titanyum klip bulunmaktadır.

Ürünün her iki tarafında bulunan sayaç doğru sayımın sağlanması açısından büyük önem taşır.



İNFÜZYON SETİ

(Cihaza Uyumlu)

İnfüzyon Seti (Şeffaf)



Teknik Özellikler:

Hava filtreleri, 270 cm uzunluğunda, 1 veya 2 Y-Portludur. Damlama haznesi, akış regülatörü, sıvı, durdurma kelepçesi, bağlantı koruma manşonu ve bağlantı soketi, Serbest akış durdurucu bulunmaktadır.


Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

İnfüzyon Seti (Opak)

(Cihaza Uyumlu)

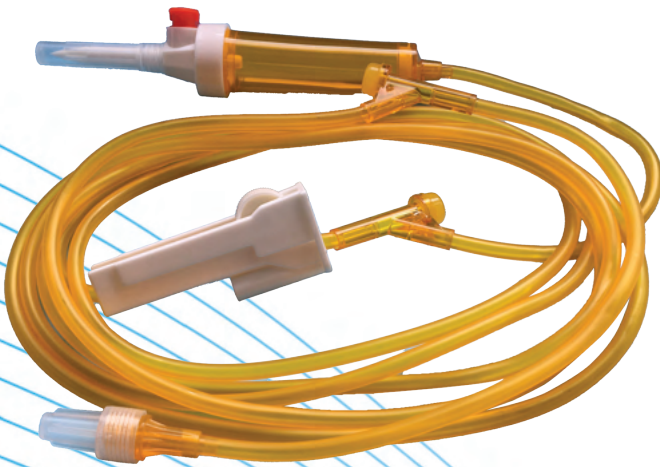


Teknik Özellikler:

Hava filtreleri, 270 cm uzunluğunda, 1 veya 2 Y Portludur. Damlama haznesi, akış regülatörü, sıvı, durdurma kelepçesi, bağlantı noktası koruma manşonu, bağlantı soketi ve Serbest akış durdurucu bulunmaktadır.

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

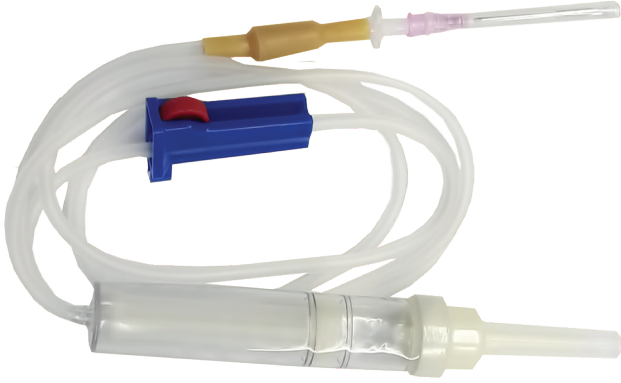

Kan Transfüzyon Seti

Teknik Özellikler:

Hava filtreleri, 270 cm uzunluğunda, 1 veya 2 Y-Portludur. Damlama haznesi, akış regülatörü, sıvı, durdurma kelepçesi, bağlantı koruma manşonu ve bağlantı soketi bulunmaktadır.

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketlenme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



Basınç Uzatma Hattı (Ara Line) Şeffaf/Opak

Boyutlar: 30cm, 120cm, 150cm.

Basınç: 800PSI

Tür: M/F M/M

İç x Dış Çap: 1,5 mm x 3,0 mm (+5 / -5)

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı



Basınç Uzatma Hattı (Ara Line) Opak

Boyutlar: 30cm, 120cm, 150cm.

Basınç: 800PSI

Tür: M/F M/M

İç x Dış Çap: 1,5 mm x 3,0 mm

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı



PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ

(Cihazla Uyumlu)

Tek Kullanımlık Perfüzör Şırınga

Ölçüleri: 2mL, 3mL, 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50mL, 60mL

Tipi: Şeffaf veya Opak.

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifika: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



PERFÜZÖR SETİ

Tek Kullanımlık Perfüzör Seti

Perfüzör Set İçeriği: 1 adet perfüzör enjektör + 1 adet uzatma hattı

Şırınga Ölçüleri: 2mL, 3mL, 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50mL, 60mL.

Tipi: Şeffaf ve Opak


Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifika: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



BASINÇ İZLEME SETİ (TRANSDUSER)

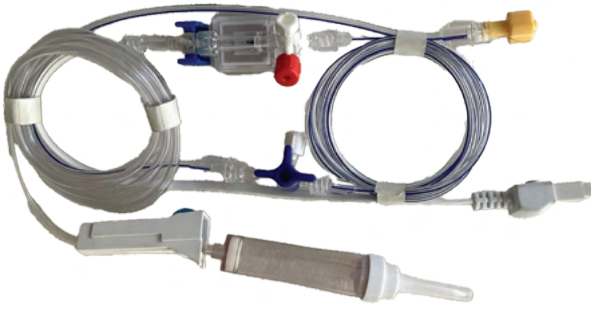

Tek Kullanımlık Basınç Transduser (IBP) Tek Çıkışlı

Türü: Utah veya Abbott

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon,
DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.
Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı,
SUT onaylı



Tek Kullanımlık Basınç Transduser (IBP) Çift Çıkışlı

Türü: Utah veya Abbott

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez,
Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.
Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı,
SUT onaylı.



Verees İğnesi

Tek Kullanımlık Verees İğnesi

Boyutlar: Ø2,1 x 120 mm, 150 mm.

Malzeme: Toksik olmayan tıbbi sınıf malzeme
DEHP içermez, Lateks içermez

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE

ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



Emme Sulama Seti

Tek Kullanımlık Aspirasyon İrigasyon Setleri


Boyutlar: Ø5 x 330 mm, 450 mm.

Malzeme: Toksik olmayan, tıbbi sınıf malzeme,
DEHP içermez, Lateks içermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE,

ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

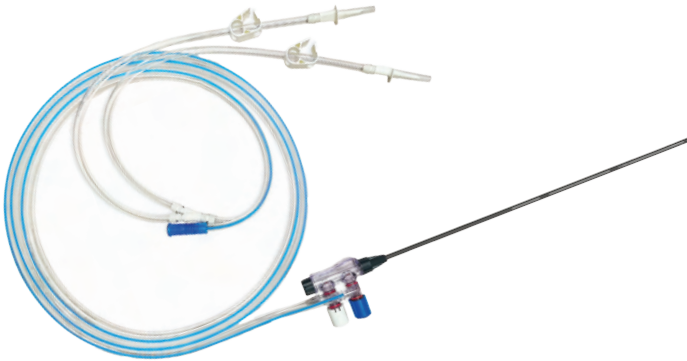

Numune Alma Torbası

Tek Kullanımlık Numune Torbası (Endo Bag)

Boyutlar: Ø10 x 200 mm, 400 mm.

Malzeme: Toksik olmayan, tıbbi sınıf malzeme,
DEHP içermez, Lateks içermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE,

ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



TEK KULLANIMLIK GENEL CERRAHİ EL ALETLERİ



Model:

- Monopolar Allis Grip Forsep
- Monopolar Atravmatik (DİŞSİZ TUTUCU) Kavrama Forsep
- Monopolar Babcock Kavrama Forsep
- Monopolar Pençe Kavrama Forsep
- Monopolar Clinch (DİŞLİ - TİMSAH DİŞLİ) Kavrama Forsep
- Monopolar Kavisli Maryland Disektörü
- Monopolar Delikli Johan CKavrama Forsep
- Monopolar Yüksek Yalıtımlı Kavisli Kafe
- Monopolar Tek Hareketli Delikli Johan Kavrama Forsep
- Bipolar Maryland Çene Forsep
- Bipolar Maryland Forsep
- Bipolar Delikli Çeneli Forsep
- Bipolar Delikli Forsep

Versiyon: A, B, AB, C & D versiyonları mevcuttur.

Malzeme: Toksik olmayan, tıbbi sınıf malzeme, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



AKIŞ DÜZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ)



Damlametre (I.V Flow Regulator)

Özellikleri: Y-portlu, 50cm uzunluğu

Malzeme: Tıbbi sınıf PVC/ İtalyana mekanizması
DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifika: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT kodu onaylı.

SAATLİ İDRAR TORBASİ (URİNE METER)



Saatli İdrar Torbası

Özellikleri: 500mL + 2000mL

Malzeme: Tıbbi sınıf PVC
DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifika: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT kodu onaylı.

LİGASYON (HEMOKLİP) KLİPSLERİ ATICI VE SÖKÜCÜ



Tek Kullanımlık Hemoklip

Ölçüleri: S, M, ML, L, X, XL


Teknik Özellikler:

1. Ürün kanamayı önlemek için tek kullanımlıktır.
2. XL boyutlu (Altın), L boyutlu (Mor), ML boyutlu (Yeşil) ve M boyutlu (Mavi) klipsler, çeşitli klinik ligasyon ihtiyaçlarını karşılar.
3. Güçlü sıkma kuvvetli, güvenilir yapı tasarlandı.
4. 1 kartuş içerisinde 6 adet klips bulunmaktadır.

Malzeme: Tıbbi sınıf malzeme, DEHP içermez, Lateks içermez.
Atıcısı (Uygulayıcısı): Titanyum ve Yeniden Kullanılabilir. Her boyuttaki klips için farklı el aletleri mevcuttur.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

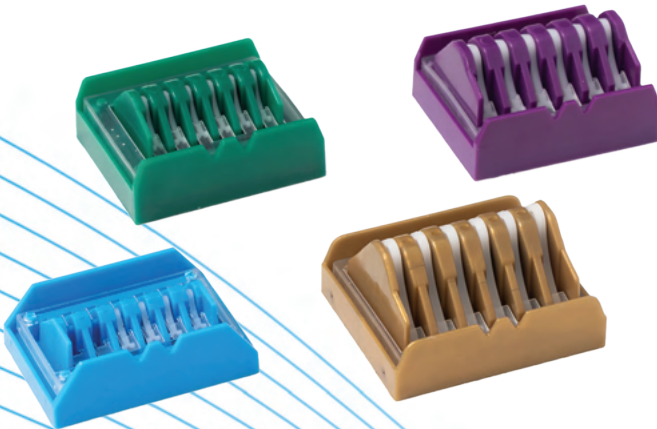



CİLT STAPLER VE SÖKÜCÜSÜ



Tek Kullanımlık Cilt Stapler ve Sökücü

Pin: D-0,58, L-13,05/11,4 ve H-3,5/2,7

Pin Sayısı: 35 lik

Malzeme: Toksik olmayan tıbbi sınıf PE/PVC, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı



ARTER KANÜL



Tek Kullanımlık Arter Kanül

Boyutlar: 16G, 18G, 20G, 22G, 24G

Uzunluk: 45mm

Malzeme: TPU, Toksik olmayan tıbbi sınıf PVC, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



CERRAHİ CİLT İŞARETLEME KALEMİ



Tek Kullanımlık Cerrahi Cilt İşaretleme Kalemı

Özellikleri:

- İnce
- Kalın
- Çift Taraflı (İnce-Kalın)
- Non steril.

Modeli: TR03, TF01, T3023

Malzeme: Alerjik olmayan, Toksik olmayan, tıbbi sınıf PVC içermez, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



HUBER İĞNESİ (PORT İĞNESİ)



Yastıklı Tipi

Tek Kullanımlık Huber İğne/Port İğnesi

Boyutlar: 16G, 18G, 20G, 22G

Tür: Y Portlu veya Y portsuz (yastıklı model)

Uzunluk: 20 mm, 22mm, 25 mm.


Malzeme: Toksik olmayan, tıbbi sınıf, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



SANTRAL VENÖZ KATETER (CVP)

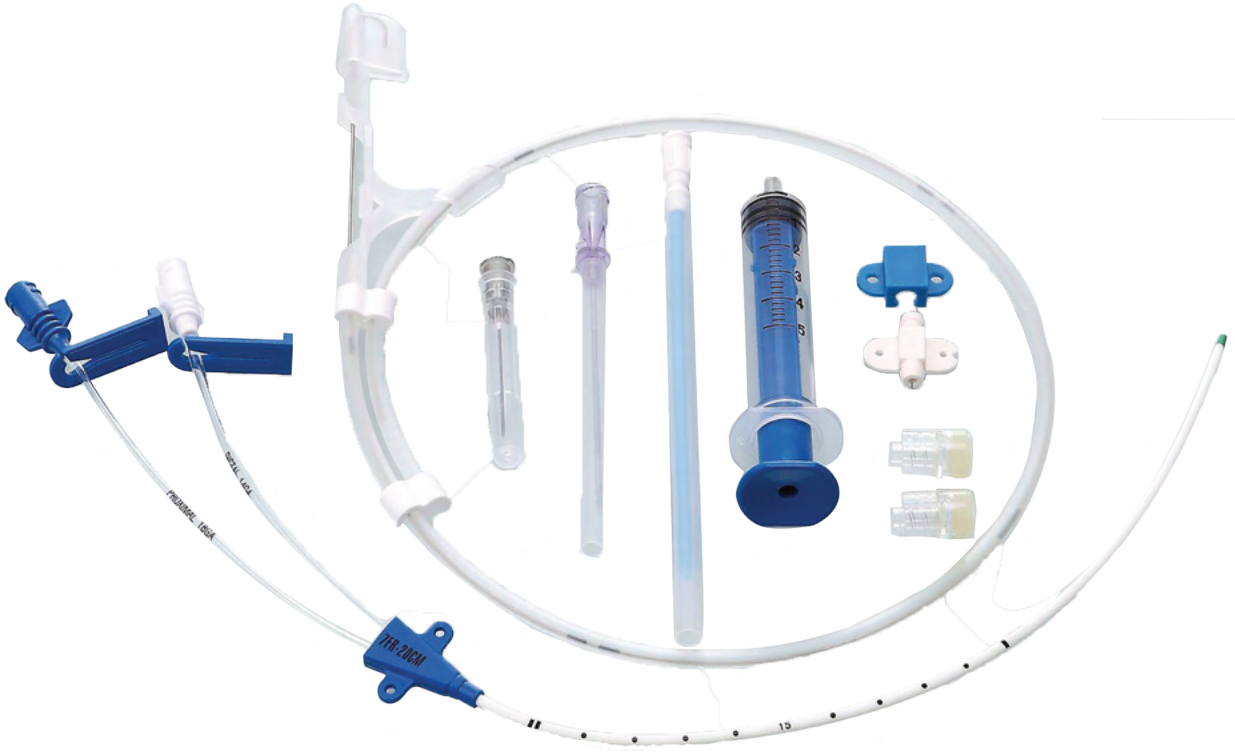

Tek Kullanımlık Santral Venöz Kateter

Lümen: Tek, Çift veya Üçlü

Boyutlar: 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr

Uzunluk: 12cm - 20cm

Uygulanabilir: Pediatrik, Yetişkin cerrahisi.

Malzeme: Toksik olmayan, tıbbi sınıf, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paketlenme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



SİLİKON GASTROSTOMİ TÜPÜ



Ürün Kodu	Boyutu (Fr)	Renk Kodu	Uzunluğu (mm)
GT1205	12Fr/5ml	White / Beyaz	240
GT1405	14Fr/5ml	Green / Yeşil	
GT1620	16Fr/20ml	Orange / Turuncu	
GT1820	18Fr/20ml	Red / Kırmızı	
GT2020	20Fr/20ml	Yellow / Sarı	
GT2220	22Fr/20ml	Purple / Mor	
GT2420	24Fr/20ml	Dark Blue / Lacivert	

Ürün Özellikleri:

1. Sadece tek kullanımlıktır.
2. %100 tıbbi sınıf silikondan yapılmıştır.
3. Tüm tüp boyunca X-ışını hattı.
4. Balon ana tüpe içten ve dıştan yapıştırılmıştır; elastik ve esnektir.
5. Gastrostomi cerrahisinde kullanılır.
6. Kaliteyi ilk başta kontrol etmek için ücretsiz numuneler mevcuttur.

Ürün Kullanımı:

Bazı hastaların beslenme sorunlarını çözmek için ön mide duvarı ile ön karın duvarı arasında bir kanal oluşturulmalıdır. Doktor gastrostomi kanalının oluşturulduğunu belirlediğinde, genellikle PEG tüpü takıldıktan sonraki 4-6 hafta içinde ve PEG tüpü takıldıktan sonraki 4-6 hafta içinde, PEG tüpü bir gastrostomi tüpü ile değiştirilebilir. Operasyonun çalışabilirliği mükemmeldir, stoma açıldıktan sonraki tübüler etki mükemmeldir, komplikasyonlar az ve hafiftir ve hastaların ömrü büyük ölçüde uzar.



HEMODİYALİZ KATETERİ (KALICI TİPİ)



Tek Kullanımlık Kalıcı Hemodiyaliz Kateter Setleri

Türü: Uzun Süreli (Kalıcı)

Lümen: Tekli, Çiftli veya Üçlü.

Boyutlar: 12Fr, 14Fr, 14.5Fr, 15.5Fr, 16Fr, 18Fr

Uzunluk: 19cm - 55cm.

Uygulanabilir: Yoğun bakım, Genel Cerrahi.

Malzeme: Toksik olmayan, tıbbi sınıf, DEHP içermez, Lateks içermez...

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



KEMİK MUMU



Tek Kullanımlık Steril Kemik Mumu (2.50 Gram)

Marka: Seamwax

Kutu: 12 Adet


Malzeme: Toksik olmayan, tıbbi sınıf, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



BIOPSİ PUNCH

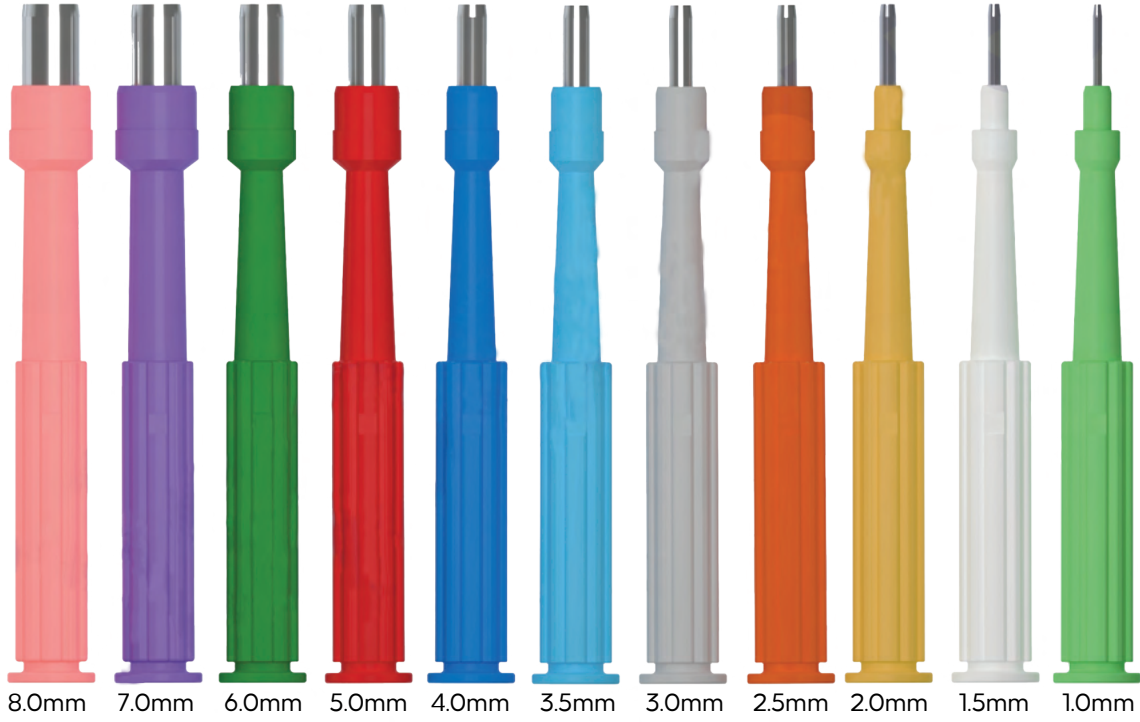

Tek Kullanımlık Biopsi Punch

Boyutları: "Renge göre değişir."

1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm


Malzeme: Toksik olmayan tıbbi sınıf, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



EMİLEBİLİR HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER & ORC (SPONGOSTON)

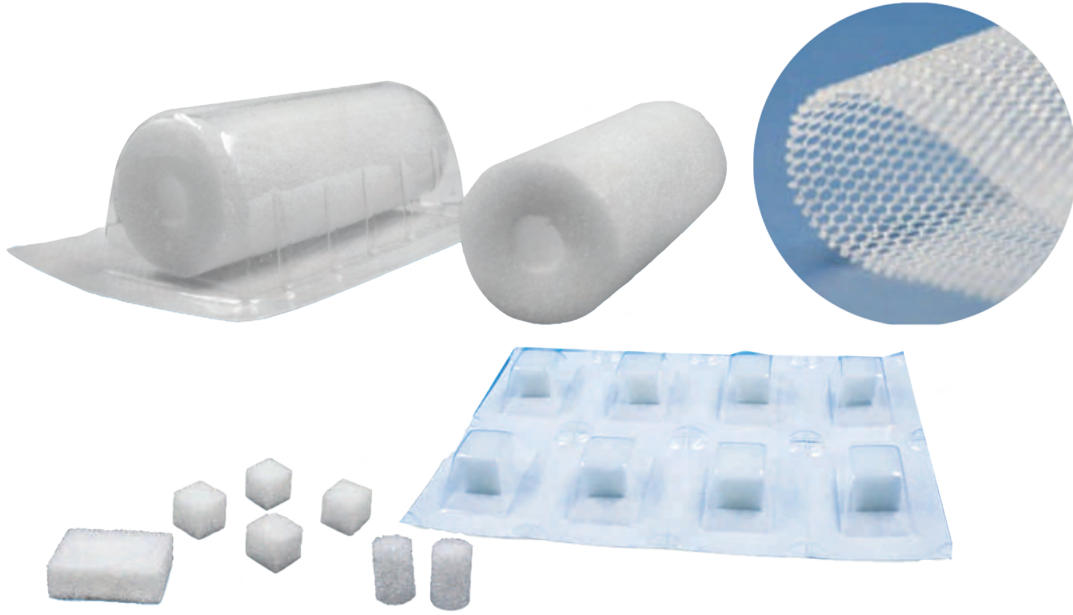

Ürün Türü:

- Standart (80x50x10) mm
- Anal Tampon (80x30) mm
- Normal (70x50x10) mm
- Diş Küpü (10x10x10) mm

ORC (Oksitlenmiş Rejenere Selüloz): 5,1x7,6 cm ve 10,2x20,3 cm (kanama durdurucu)

Ürün Açıklaması: Ameliyat içi kanamayı süper hızlı azaltan ve ağırlığının yaklaşık 45 katı kan emen hızlı ve etkili bir hemostatıdır.

Uygulanabilir: Karın, Anorektal, Diş, KBB, Genito Üriner, Jinekolojik, Histerektomi, Nöro, Ortopedik, Kulak Burun Boğaz, Kısmi Nefrostomi, Plastik, Vasküler, Kardiyovasküler, Omurga, Tümör ve Karaciğer Cerrahisi.

Özellikler: Toksik değildir, alerjenik değildir, immünojenik değildir, pirojenik değildir, biyoyumludur, suda çözünmez özelliklere sahiptir ve aletlere istiflenemez.

Paketleme: Gama Sterilize, Tekli Paketli.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



ENDOMETRİAL EMME KANÜLÜ (ENJEKTÖRLÜ PIPELLA KANÜLÜ)



Tek Kullanımlık Endometrial Emme Kanülü (Enjektörlü Pipella Kanül)

Malzeme: Toksik olmayan tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP içermez, Lateks içermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

YÜKSEK BASINÇLI ANJİOGRAFİK ŞIRINGA



Tek Kullanımlık Anjiografik Şırınga Seti

Boyut: 200 mL

Tür: Tekli

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paketleme: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifikasyon: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.



Tek Kullanımlık Anjiyografik Çiftli Şırınga Seti

Ölçüsü: 200 mL Dual


Tür: Çiftli

Malzeme: Tıbbi sınıf PE/PVC/Silikon, DEHP İçermez, Lateks İçermez.

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifika: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT onaylı.

HEMODİYALİZ KAN HATTI (ARTER VEN SETİ)

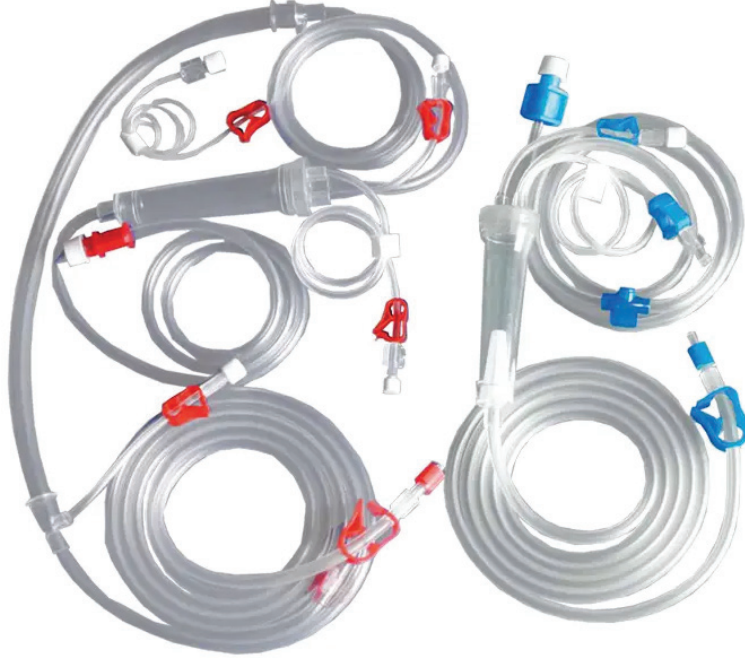

Tek kullanımlık hemodiyaliz kateteri

Özellikler ve Faydalar:

Tüm tüpler tıbbi kalitede yapılmıştır ve tüm bileşenler orijinal olarak üretilmiştir

1. Pompa Tüpü: Yüksek elastikiyet ve tıbbi sınıf PVC ile, 10 saatlik sürekli preslemekten sonra tüpün şekli aynı kalır.

2. Damlama Haznesi: birkaç boyutta damlama haznesi mevcuttur.

3. Diyaliz Konnektörü: Ekstra geniş tasarımı diyalizör konektörünün kullanımı kolaydır.

4. Kelepçe: Kelepçe sert köpükten yapılmıştır ve yeterli durmayı garanti etmek için daha büyük ve daha kalın tasarlanmıştır.

5. İnfüzyon Seti: Hassas infüzyon ve güvenli kullanıma hazırlamayı sağlayan kurulumu ve kaldırılması uygundur.

6. Drenaj Torbası: kalite kontrol gereksinimlerini karşılamak için kapalı astar, tek yönlü drenaj torbası ve çift yönlü drenaj torbası mevcuttur.

7. Özel Tasarım: Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için farklı boyutlarda pompa tüpü ve damlama Odası.



HOLLOW FIBER HEMODİYALİZÖR



HOLLOW FIBER HEMODİYALİZÖR

PES daha basittir ve PS'den daha iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.

Özellikler:

- PP kabuk, PES membran, BPA içermez
- Daha iyi biyouyumluluk
- Mükemmel toksin temizliği
- optimize edilmiş ürün tasarımı
- Daha küçük kan hacmi

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifika: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT kodu onaylı.

Kısmen Emilebilir Kompozit Mesh (Fıtık Mesh)

Özellikleri:

Yarı Emilebilir Mesh

Malzeme: Polipropilen+PGCL(Poli(glikolid-ko-kaprolakton))


Ağırlık: emilimden sonra 28g/m. Ultra hafif mesh.

Emilim Süresi: 90 gün

Gözenek boyutu: 2-4mm

Paket: Tekli paketlenmiş, EO Sterilize edilmiş.

Sertifika: ISO: 13485:2016, CE, ÜTS Kayıtlı, SUT kodu onaylı.

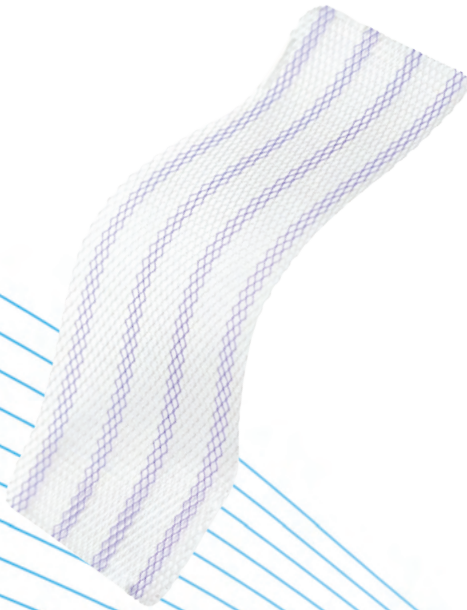

KAN TORBASI



Tür:

- Tekli
- İkili
- Üçlü
- Dörtlü
- Beşli
- Lökosit Filtreli

Özellikler

- 350mL CPD SAG-M 16G/ 17G
- 450mL CPD SAG-M 16G/ 17G
- 500mL CPD SAG-M 16G/ 17G



Rekormed Tıbbi Cihazlar İ Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Çiftelavuzlar Mahallesi 1. amlık Sokak No:3 Osmangazi / Bursa

Tel : +90 (224) 234 34 52

E-posta : info@rekormed.com

www.rekormed.com

 rekormed

 rekormedtibbi

 rekormed